

MD 乳化沥青胶体磨

MD Bitumen Emulsion Colloid Mill


产品简介:

MD 乳化沥青胶体磨是结合国外先进制造技术, 针对当前乳化沥青及改性乳化沥青生产需要, 专门研制的, 整体不锈钢材质, 质量可靠, 是配套改性乳化沥青设备的最佳选择。

产品特点:

- 优质不锈钢材质, 可适应各种 PH 值乳化沥青, 经久耐用。
- 导热油加温, 安全快捷。
- 特殊齿形设计, 保证极佳的研磨剪切细度。
- 采用特殊设计的轴封可保证长期连续工作不泄露。
- 特殊磨片设计, 大大提高研磨剪切精度。
- 与大功率电机集成连接, 结构紧凑, 便于安装使用。

型 号 Type	MD-10	ME-20
流 量 Capacity	8~12T/H	18~20T/h
进口法兰 Inlet	DN65 / PN16	DN80 / PN16
出口法兰 outlet	DN50 / PN16	DN65 / PN16
转 速 Speed	2950RPM	
电机功率 Motor	30Kw	37Kw
轴 封 Shaft seal	填料密封 (Gland Packing)	
齿具材质 tools	齿形剪切 (tools)	
胶体磨预热 Preheat	导热油加热 (Hot oil or Steam)	

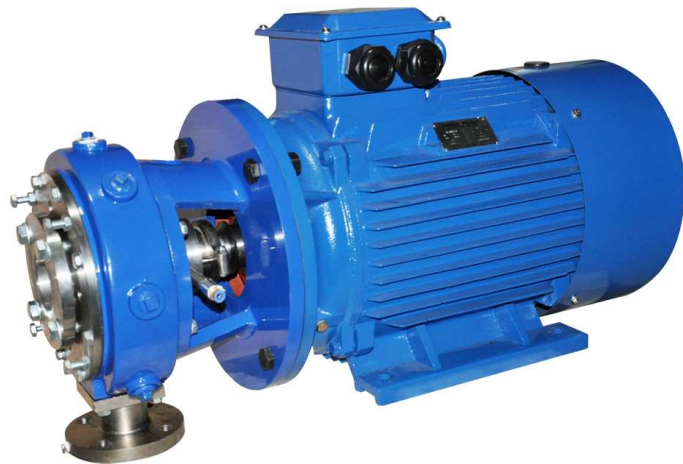

胶体磨定转子 (Rotor and Stator) 沥青胶体磨 (Bitumen emulsion mill)

嘉兴米德机械有限公司

地址: 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇妙丰路 2 号

电话: 0573-83121167

传真: 0512-83121153

邮箱: sales@cnmide.com

网站: www.cnmide.com

MD 乳化沥青胶体磨--技术规格