

## 稀浆封层/微表处混合料实验仪

### 粘聚力试验仪

#### 设备功能:

测定乳化沥青稀浆混合料的初凝时间和开放交通时间。

#### 设备技术规格与参数:

符合 ISSA TB 139, 包括扭矩扳手, 6 和 10mm 的试模, 标定砂和标定纸。

重量: 50 磅, 尺寸: 12 x 17 x 17 英寸 (30 x 43 x 43 厘米)


#### 设备用途:

在实验室,用于开发公路用乳化沥青为目的试制乳化沥青、研究开发新乳化沥青配方以及改进旧的乳化沥青性能

#### 技术规格:

- 型 号: CM-100
- 气 压: 0- 6bar

原 产 地: 美 国

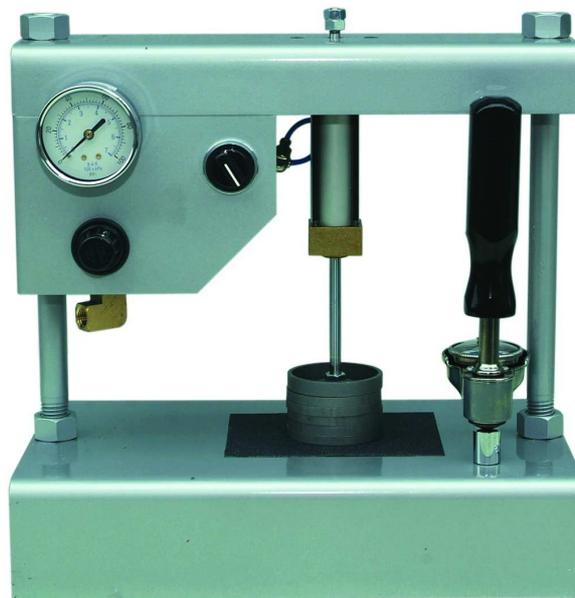

嘉兴米德机械有限公司

地址: 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇妙丰路 2 号

电话: 0573-83121167

传真: 0512-83121153

邮箱: [sales@cnmide.com](mailto:sales@cnmide.com)

网站: [www.cnmide.com](http://www.cnmide.com)

粘聚力试验仪--技术规格

Page 1 sur 1