

维母法冷再生混合料粘聚力试验仪

Hveem cohesion meter for cold recycling

设备功能:


该试验模拟再生混合料抵抗车辆轮胎冲击的能力，是判断乳化沥青冷再生层早期开放交通的时间。

设备技术规格与工作原理:

该仪器运用杠杆加载原理，通过钢珠供料口开启大小的调节；使钢珠匀速下落到容量筒内，实施对被测试件的匀速加载，直到试件被掰开的瞬间，自动关闭钢珠供料口，并停止加载。再通过称重落入容量筒的钢珠，即粘聚力，（并通过公式计算得到粘聚力值）。该仪器除配套专用小工具外另配置直径 $\Phi 2\text{mm}$ 钢珠 8kg。

技术规格:

型号: HT-100

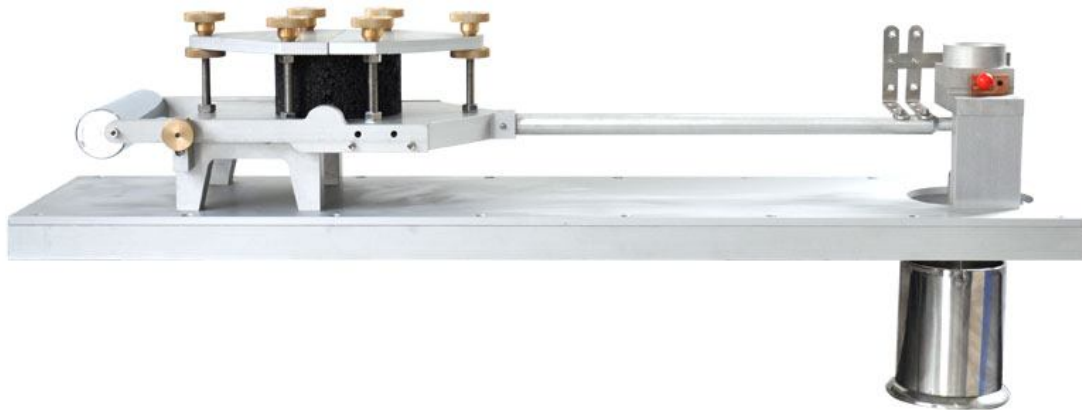

Hveem 维母法粘聚力试验仪